


## PGslide® Rohrgleitlager, allseits beweglich DN 200 – 500

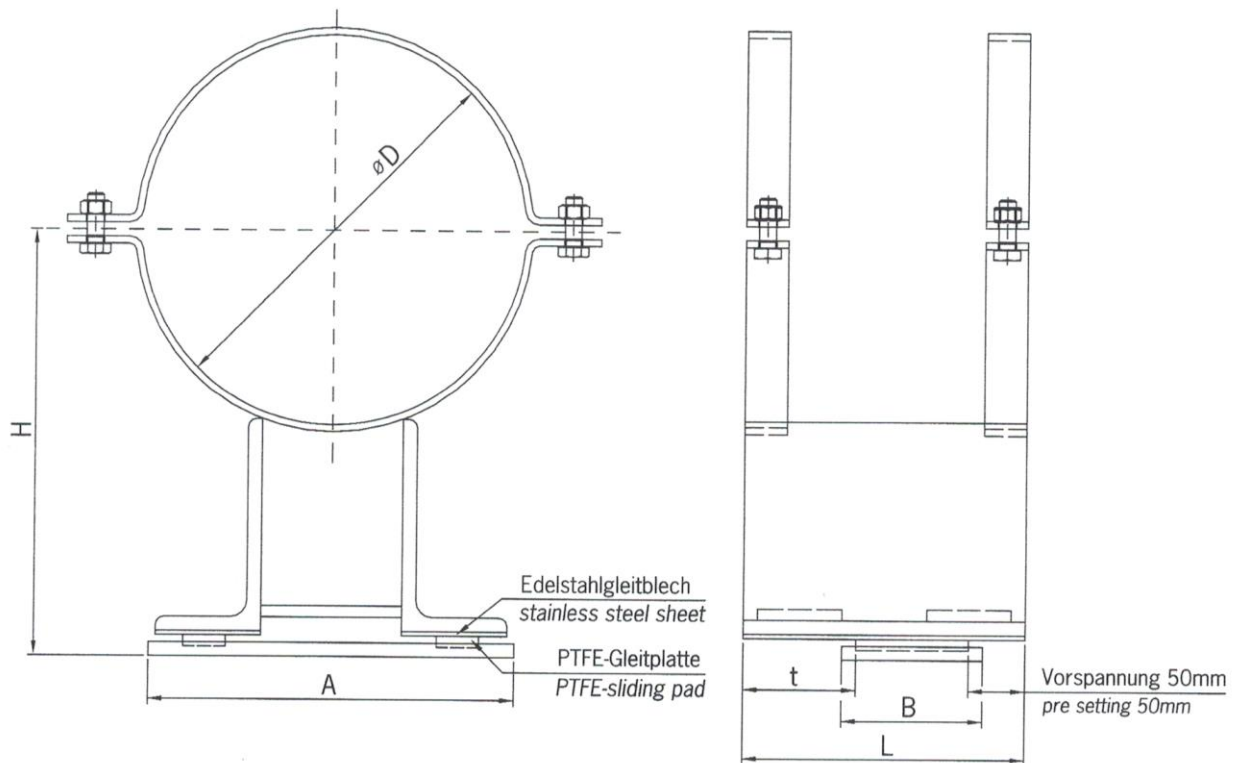

DN	$\varnothing D$	A	B	H	L*	
					t=70	t=150
200	219,1	260	100	280	200	280
250	273,0	260	100	308	200	280
300	323,9	275	100	332	200	280
350	355,6	310	100	367	200	280
400	406,4	325	100	392	200	280
500	508,0	330	100	444	200	280

\* bei Hub [mm] • at sliding path [mm]

Beachten Sie bitte die Konstruktionshinweise • Please observe the remarks concerning design.  
Sondergrößen und Bauformanpassung auf Anfrage • Special sizes and design on customer request.

Stand 09/2015

**PG Systemtechnik GmbH & Co. KG**

+49 2431 9745671

+49 2431 9745673

[info@pgtec.de](mailto:info@pgtec.de)



**PG Systemtechnik**

Gleitlagertechnik

bearing technology

[www.pgtec.de](http://www.pgtec.de)